




# SAMACA

pizarra, *naturalmente*

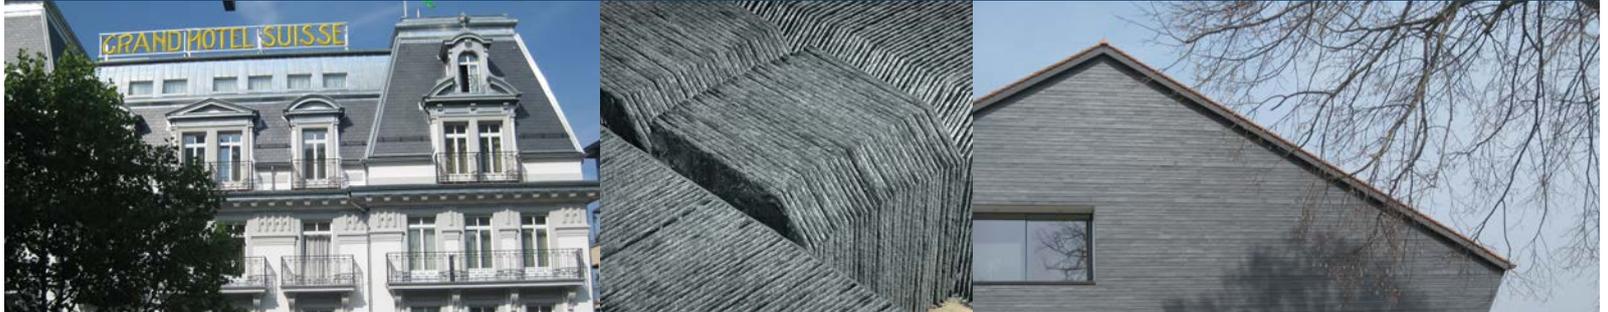

Referencia en el sector más de 50 años  
Una gama de pizarra adaptada a todas las necesidades

## SAMACA 55



**SAMACA 55**, proviene de la cantera **Juanita** situada a en el paraje de Los Molinos en Carballeda de Valdeorras, en la provincia de Ourense al Noroeste de España. Se comenzó la explotación en los años 60, y es una de las más importantes de la región y de Europa, tanto por su producción como por sus extraordinarias reservas. El frente de la explotación tiene más de 100m de longitud y se prolonga por la montaña varios kilómetros. Por lo cual tiene garantizadas unas reservas.



Se trata de una pizarra gris con tonos de azul. se caracteriza por la resistencia a flexiones transversales y longitudinales lo que garantiza un excepcional homogeneidad y comportamiento.



**SAMACA 55** es un referente de la marca en el Benelux, por su calidad y su polivalencia. debido a su color , consigue la gama cromática necesaria para la integración en regiones tradicionalmente de pizarra consiguiendo una armonía con las edificaciones ya existentes; ideal en para nuevas construcciones en formato de 25cm; muy apreciada también como accesorio de decoración;



**SAMACA 55** cumple toda la normativa CE así, como satisface la normativa ATG en Belgique. Cumple además con todas las exigencias de las normativas de materiales de la construcción. Naturalmente....





## SAMACA 55

### FORMATOS

formato en cm <sup>(1)</sup>	espesor nominal en mm <sup>(1)</sup>	número de piezas por palet <sup>(2)</sup>	espesor nominal en mm <sup>(1)</sup>	número de piezas por palet <sup>(2)</sup>	espesor nominal en mm <sup>(1)</sup>	número de piezas por palet <sup>(2)</sup>
60x30	4	*	5	600	7	400
50x25	4	850	5	770	7	500
46x30	4	*	5	750	7	540
40x25	4	1100	5	900	7	630
42x22	4	1600	5	1400	7	900
35x25	4	1400	5	1000	7	650
32x22	4	1700	5	1400	7	*
30x20	4	2200	5	1850	7	1260
27x18	4	2350	5	2000	7	*

<sup>(1)</sup> Los formatos corresponden al programa básico. Sin embargo, siempre se deben consultar con los distribuidores autorizados las posibles disponibilidades y la posibilidad de suministrar otros formatos.

<sup>(2)</sup> La paletización es indicativa y no compromete al proveedor. El número de piezas por palet no es fijo y generalmente se permite una tolerancia de +/- 5%



### CALIDADES

**MH:** Piezas rigurosamente seleccionadas. Se siguen criterios exhaustivos en cuanto a tolerancias, espesores y textura y planeidad, además con mas atención según la zona y la forma de utilización de la misma. La pizarra selección MH esta pensada y elaborada para cumplir la normativa de cubiertas.

**STD:** Producción basada en los requisitos de las normas vigentes, al tiempo que propone criterios de selección más flexibles que en el caso de la Primera. Se recomienda una cuidadosa clasificación "a la antigua". Selección apreciada por los conocedores para quienes la ETS hace posible destacar su know-how explotando óptimamente las cualidades del material y la riqueza del arte de la colocación

**NATUR:** Selección que favorece el aspecto económico de la oferta de pizarras. Las pizarras requieren clasificación e implementación cuidadosa

**Nota:** cualquiera que sea la selección utilizada, la clasificación de la pizarra, antes de la instalación, sigue siendo una obligación de acuerdo con las normas

### CARACTERISTICAS

Características	Valores <sup>(1)</sup>
Absorción del agua	<b>W1</b>
Ciclo térmico	<b>T1</b>
Exposición a SO <sub>2</sub>	<b>S1</b>
Exposición a CaCO <sub>3</sub>	<b>0,1%</b>
Carbono o no carbono	<b>0,3%</b>
Resistencia a flexión	
Longitudinal	<b>46Mpa</b>
Transversal	<b>44Mpa</b>
Reacción al fuego	<b>Clase A1</b>
Emisión de sustancias peligrosas	<b>Ninguna en condiciones de uso de tejado o revestimiento discontinuo</b>

<sup>(1)</sup> Resultados extraídos de los resultados obtenidos en laboratorio CTP (centro tecnológico de la pizarra) en Sobrado de Valdeorras (España) referencia 13/010 de 11/04/2013

Ensayos realizados conforme a la Norma UNE 12326-2:2012

Los resultados mencionados solo son aplicados a productos enviados al laboratorio del informe remitido de :SAMACA 55 primera 4mm 35x25



#### Pizarras SAMACA sa

El Trigoal s/n km 7  
Carballeda de Valdeorras 32337  
Ourense  
España

Tel. +34 988 335 555  
Fax. +34 999 335 500  
samaca@samaca.com

[www.samaca.com](http://www.samaca.com)  
[www.samaca.be](http://www.samaca.be)  
[www.ecbrochas.com.-](http://www.ecbrochas.com.-)