




SAMACA
pizarra, *naturalmente*

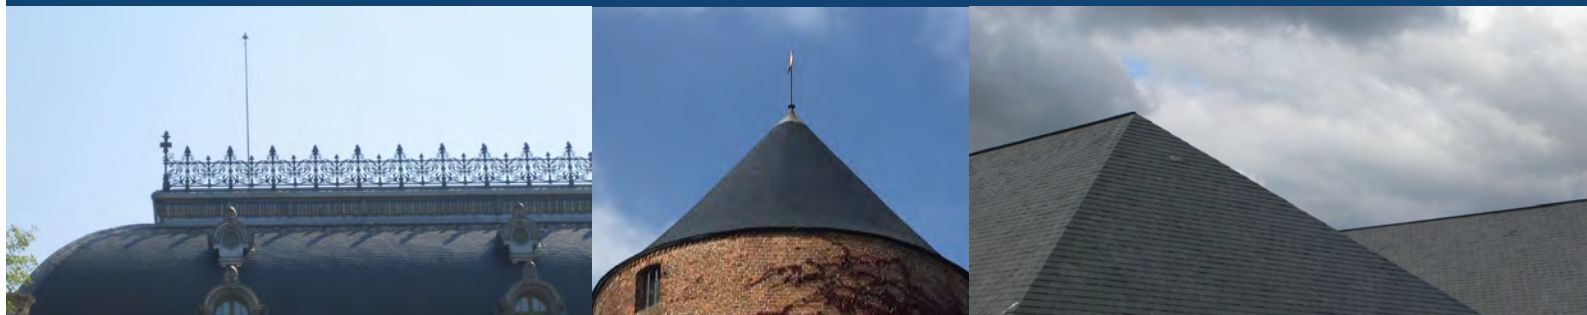

Referencia en el sector mas de 50 años
Una gama de pizarra adaptada a todas las necesidades

SAMACA 33



SAMACA 33, proviene de la cantera **Os Foios**, situada en O Alto da Cova, a una altura de unos 1.700 m, en el término municipal de Carballada de Valdeorras, Ourense. Se comenzó la explotación en los años 60. Su actividad se realiza a cielo abierto. Se trata de una formación Rozadaís, Ordovícico Superior (-455 a - 435 Ma)




Se trata de una pizarra azulada. Se caracteriza por un grano fino, texturado y de aspecto rústico. La resistencia a flexiones transversales y longitudinales lo que garantiza un excepcional homogeneidad y comportamiento.



SAMACA 33 es un referente de la marca en el Benelux, por su calidad y su polivalencia. debido a su color azulado, consigue la gama cromática necesaria para la integración en regiones tradicionalmente de pizarra consiguiendo una armonía con las edificaciones ya existentes; ideal en para nuevas construcciones en formato de 25cm; muy apreciada también como accesorio de decoración; existe la posibilidad de los formatos alemanes.



SAMACA 33 cumple toda la normativa CE así, como satisface la normativa ATG en Belgique. Cumple además con todas las exigencias de las normativas de materiales de la construcción.

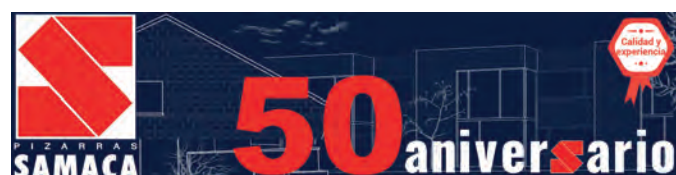



SAMACA 33

FORMATOS

formato en cm ⁽¹⁾	espesor nominal en mm ⁽¹⁾	número de piezas por palet ⁽²⁾	espesor nominal en mm ⁽¹⁾	número de piezas por palet ⁽²⁾	espesor nominal en mm ⁽¹⁾	número de piezas por palet ⁽²⁾
60x30	4	*	5	*	7	*
50x25	4	*	5	*	7	*
46x30	4	*	5	*	7	*
40x25	4	*	5	*	7	*
42x22	4	1750	5	1350	7	830
35x25	4	1350	5	1000	7	*
32x22	4	1800	5	1400	7	900
30x20	4	2300	5	1850	7	1180
27x18	4	2600	5	2050	7	*

⁽¹⁾ Los formatos corresponden al programa básico. Sin embargo, siempre se deben consultar con los distribuidores autorizados las posibles disponibilidades y la posibilidad de suministrar otros formatos.

⁽²⁾ La paletización es indicativa y no compromete al proveedor. El número de piezas por palet no es fijo y generalmente se permite una tolerancia de +/- 5%



CALIDADES

MH: Piezas rigurosamente seleccionadas. Se siguen criterios exhaustivos en cuanto a tolerancias, espesores y textura y planeidad, además con mas atención según la zona y la forma de utilización de la misma. La pizarra selección MH está pensada y elaborada para cumplir la normativa de cubiertas.

STD: Producción basada en los requisitos de las normas vigentes, al tiempo que propone criterios de selección más flexibles que en el caso de la Primera. Se recomienda una cuidadosa clasificación "a la antigua". Selección apreciada por los conocedores para quienes la ETS hace posible destacar su know-how explotando óptimamente las cualidades del material y la riqueza del arte de la colocación

NATUR: Selección que favorece el aspecto económico de la oferta de pizarras. Las pizarras requieren clasificación e implementación cuidadosa

Nota: cualquiera que sea la selección utilizada, la clasificación de la pizarra, antes de la instalación, sigue siendo una obligación de acuerdo con las normas

CARACTERÍSTICAS

Características	Valores ⁽¹⁾
Absorción del agua	W1
Ciclo térmico	T1
Exposición a SO ₂	S1
Exposición a CaCO ₃	0,5%
Carbono o no carbono	0,7%
Resistencia a flexión	
Longitudinal	53Mpa
Tranversal	33Mpa
Reacción al fuego	Clase A1
Emisión de sustancias peligrosas	Ninguna en condiciones de uso de tejado o revestimiento discontinuo

⁽¹⁾ Resultados extraídos de los resultados obtenidos en laboratorio CTP (centro tecnológico de la pizarra) en Sobradelo de Valdeorras (España) refencia 13/010 de 11/04/2013

Ensayos realizados conforme a la Norma UNE 12326- 2:2012

Los resultados mencionados solo son aplicados a productos enviados al laboratorio del informe remitido de :SAMACA 33 primera 4mm 35x25



Pizarras SAMACA sa

El Trigoal s/n km 7
Carballeda de Valdeorras 32337
Ourense
España

Tel. +34 988 335 555
Fax. +34 999 335 500
samaca@samaca.com

www.samaca.com
www.samaca.be
www.ecbrochas.com.-