



*L'ardoise,
naturellement.*

SAMACA
10

SAMACA 10, provient de la carrière San Vicente, en activité depuis 1999, cette carrière est reconnue pour la qualité de ses importantes réserves, issues de formations géologiques à forte valeur pour la production d'ardoise naturelle.

Il s'agit d'une ardoise de couleur grise, à texture lisse et uniforme. Elle se distingue par sa haute qualité structurelle et un comportement très homogène. De plus, elle présente un degré de fissilité très élevé, ce qui facilite son travail et son adaptation à différentes applications.

SAMACA 10 est une référence qui se distingue par sa qualité et sa grande polyvalence. Sa teinte grise permet d'obtenir l'intégration esthétique recherchée dans les régions à tradition ardoisière, en s'inscrivant naturellement dans leur environnement architectural.

SAMACA 10 est conforme à l'ensemble des exigences du marquage CE et répond aux réglementations ATG et NF, ainsi qu'à toutes les exigences applicables aux matériaux de construction.






À la pointe de l'industrie depuis plus de 50 ans.
Une gamme d'ardoises adaptée à tous les besoins.

SAMACA
10

DIMENSIONS ET FORMATS



Rectangulaire



Ronde

60X30 40x25 35X22

50X30 40x22 32x22

50x25 40x20 30x20

*Autres formats / dimensions disponibles sur demande.

QUALITÉS

PRIMERA : Sélection haut de gamme répondant à des critères stricts en matière de tolérances, d'épaisseur et de planéité. Elle offre une excellente régularité et facilite la pose sur chantier, garantissant un résultat fiable et pleinement conforme aux normes en vigueur.

STD : Production conforme aux normes actuelles, avec des critères de sélection plus souples que la qualité Primera. Elle peut présenter une plus grande variabilité naturelle ; un tri soigneux sur chantier est donc recommandé afin d'assurer une pose optimale.


Remarque : quelle que soit la qualité sélectionnée, la classification de l'ardoise avant sa mise en œuvre reste une exigence conformément aux normes applicables.

CARACTÉRISTIQUES

Valeurs⁽¹⁾

Absorption d'eau	W1
Cycle thermique	T1
Exposition au SO ₂	S1
Teneur en carbonates	0,5%
Teneur en carbone non carbonaté	0,4%
Résistance caractéristique à la flexion (MoR)	
- Transversale	42 Mpa
- Longitudinale	46 Mpa
Réaction au feu	Classe A1
Émission de substances dangereuses	Aucune

* Aucune valeur déclarée n'est requise pour les produits de toiture et de bardage.

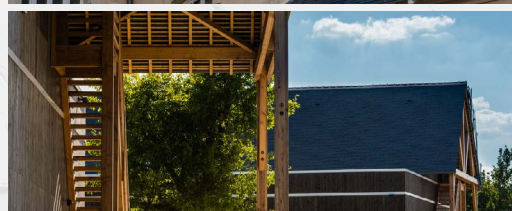

PIZARRAS SAMACA, S.A.U.

El Trigal - Crta. OU122, Km 7.
32337 - Carballeda de Valdeorras,
Ourense. España

Tel. +34 988 335 555
Fax+34 988 335 500
samaca@samaca.com

www.samaca.com